



STECK

El contactor de la Serie SK-1 es usado en circuitos AC 50/60Hz, tensión nominal de trabajo hasta 690V e intensidad nominal de trabajo hasta 95A de acuerdo con la clase de empleo AC-3. Es usado para poder conectar y desconectar un circuito a distancia. Conectado a un relé térmico protege el circuito contra sobre carga y conmutador estrella – triangulo cuando combina con bloques auxiliares.

Especificaciones Técnicas

Ie (A) AC-3 380/400V

50A

Número de polos

3

Tensión Nominal Ue (Vca)

690Vac

Tensión Nominal de Aislamiento Ui (Vca)

690Vac

Ith (A) AC-1

80

Ie (A) AC-3 660/690V

39

Ie (A) AC-4 680/400V

24

Ie (A) AC-4 660/690V

12

Pe (kW) AC-3 380/400V

22

Pe (kW) AC-3 660/690V

33

Pe (kW) AC-4 380/400V

11

Pe (kW) AC-4 660/690V

11



FICHA TECNICA

Contadores Magnéticos SK-1 Linea Challenger®

Especificaciones Técnicas

Vida Útil N° de maniobras	
N° de maniobras Mecánicas (x 10 ⁴ ciclos)	900
N° de maniobras Electricas AC-3 (x 10 ⁴ ciclos)	90
N° de maniobras Electricas AC-4 (x 10 ⁴ ciclos)	17
Límite de tensión de bobina	85% - 110% Us
Consumo potencia de bobina de la llamada(VA)	200
Consumo potencia de bobina mantenimiento (retención) (VA)	15 – 20
Potencia de bobina disipación de calor (disipada) (W)	6 - 10
Grado de proteccion	IP 20
Temperatura de funcionamiento °C	-5 °C a +40°C
Temperatura de almacenamiento °C	-25 °C a +55°C
Altitud de Maxima de Utilicacion	2000 msnm

BOBINAS PARA SK1



CÓDIGOS PARA REPOSICIÓN


Contactor	24Vca	48Vca	110Vca	127Vca	220Vca	380Vca	440Vca
SK109	SHX318B7	SHX318E7	SHX318F7	SHX318S7	SHX318M7	SHX318Q7	SHX318X7
SK112							
SK118							
SK125	SHX338B7	SHX338E7	SHX338F7	SHX338S7	SHX338M7	SHX338Q7	SHX338X7
SK132							
SK140	SHX365B7	SHX365E7	SHX365F7	SHX365S7	SHX365M7	SHX365Q7	SHX365X7
SK150							
SK165							
SK180	SHX395B7	SHX395E7	SHX395F7	SHX395S7	SHX395M7	SHX395Q7	SHX395X7
SK195							

STECK


FICHA TECNICA

Contadores Magnéticos SK-1 Linea Challenger®

Dimensiones

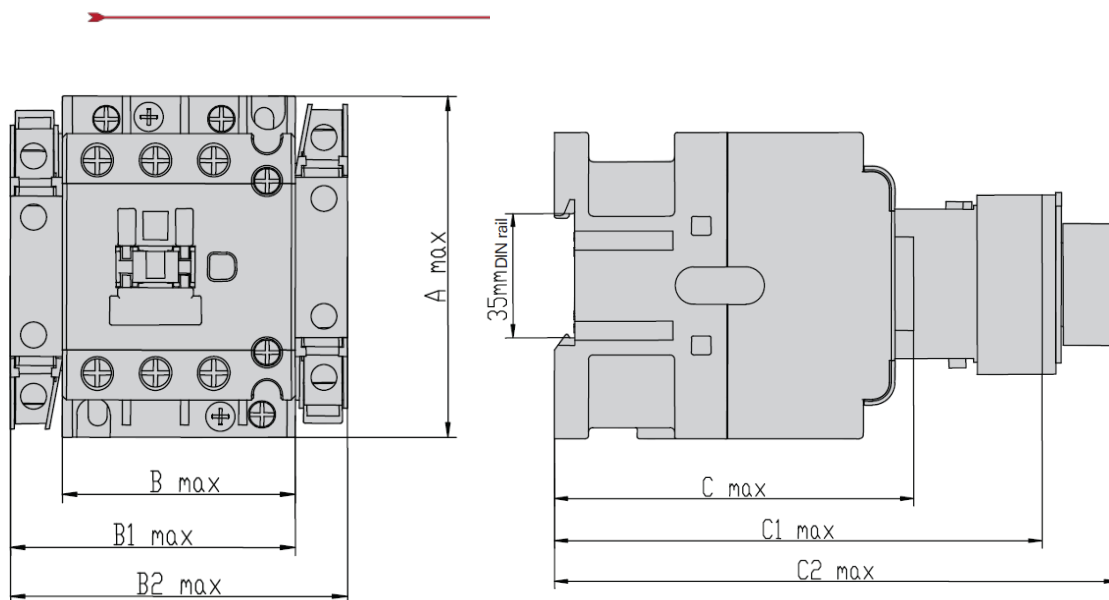


Modelo	Dimensiones Generales Contactor SK1 - 09A - 95A						
	Amax	Bmax	B1max	B2max	Cmax	C1max	C2max
SK1-09,12,18	74.5	45.5	58	71	82.5	114.5	139.5
SK1-25,32	83	56.5	69	82	97	129	154
SK1-40,50,56	127.5	74.5	88	101	117	148.5	173.5
SK1-80,95	127.5	85.5	99	112	15.5	157	182

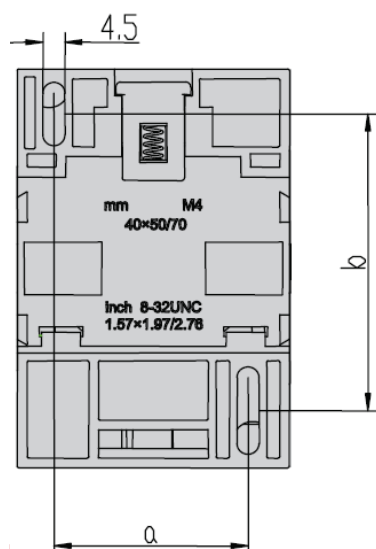

Modelo	Dimensiones de Fijación Contactor SK1 - 09A - 95A					
	a	b	c	d	e	f
SK1-09,12,18	35	50/60	-	-	-	-
SK1-25,32	40	50/60	-	-	-	-
SK1-40,50,56	-	-	105	40	100/110	9
SK1-80,95	-	-	105	40	100/110	67

Esquema De Encendido

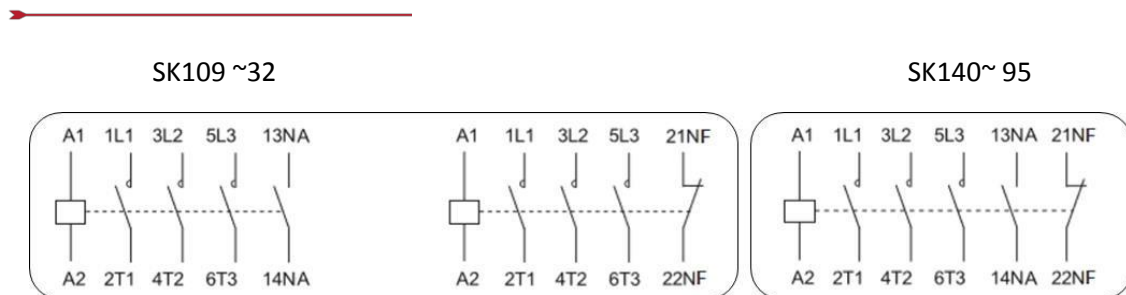

Contacto Auxiliar

Descripción	Nº Polos	Tipo de Montaje	Referencia
Contacto Auxiliar 2NF	2P	Frontal	SF02
Contacto Auxiliar 1NA + 1NF			SF11
Contacto Auxiliar 2NA			SF20
Contacto Auxiliar 4NF	4P		SF04
Contacto Auxiliar 1NA + 3NF			SF13
Contacto Auxiliar 2NA + 2NF			SF22
Contacto Auxiliar 3NA + 1NF			SF31
Contacto Auxiliar 4NA			SF40
Contacto Auxiliar 2NF	2P	Lateral	SL02
Contacto Auxiliar 1NA + 1NF			SL11
Contacto Auxiliar 2NA			SL20

Contacto Auxiliar Temporizado / Interbloqueo / Tapa De Protección

Descripción	Tipo de Montaje	Rango	Referencia
Contacto Auxiliar Temporizado al Trabajo 1NA	Frontal	0,1 ~ 3s	ST20
Contacto Auxiliar Temporizado al Reposo 1NA +			ST30
Contacto Auxiliar Temporizado al Trabajo 1NA		0,1 ~ 30s	ST22
Contacto Auxiliar Temporizado al Reposo 1NA +			ST32
Contacto Auxiliar Temporizado al Trabajo 1NA		10 ~ 180s	ST24
Contacto Auxiliar Temporizado al Reposo 1NA +			ST34
Interbloqueo Mecánico 9 ~ 32A	Entre 2 Contactores	-	SMI1D
Interbloqueo Mecánico 40 ~ 95A			SMI2D
Tapa de Protección Transparente 9 ~ 32A	Frontal	-	SHPCS38
Tapa de Protección Transparente 40 ~ 65A			SHPCS65
Tapa de Protección Transparente 80 ~ 95A			SHPCS95



facebook.com/SteckLatam



steckgroup

STECK

