


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

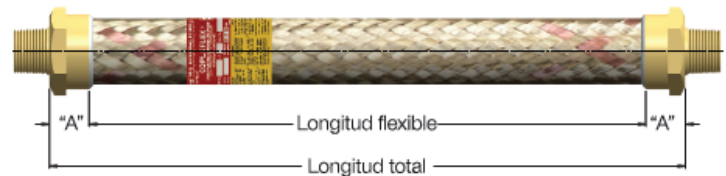

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
3/4"	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
3/4"	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
1"	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
1 1/4"	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
1 1/2"	36"	ETGJH436

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/2"	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
2"	36"	ETGJH536

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
2 1/2"	36"	ETGJH636

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

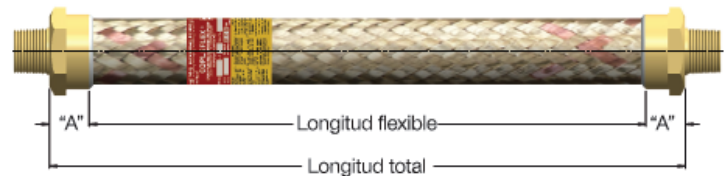

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
3/4"	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/2"	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

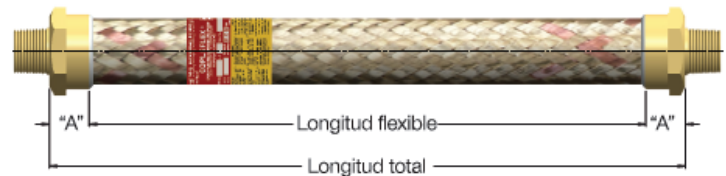

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
3/4"	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/2"	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

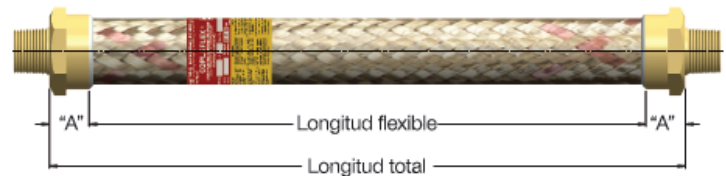

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
3/4"	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/2"	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

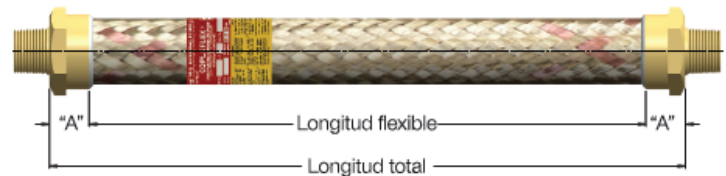

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
3/4"	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136
	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
1"	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236
	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
1 1/4"	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336
	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
1 1/2"	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436
	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
2"	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536
	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
3/4"	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136
	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
1"	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236
	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
1 1/4"	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336
	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
1 1/2"	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436
	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
2"	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536
	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
1 1/4"	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336
	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
1 1/2"	36"	ETGJH436
	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/2"	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

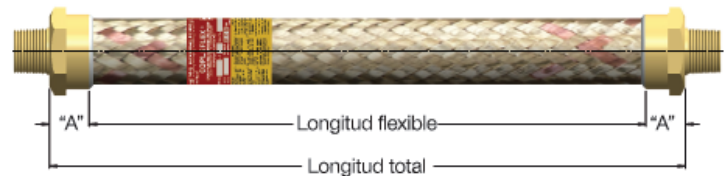

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
3/4"	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/2"	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

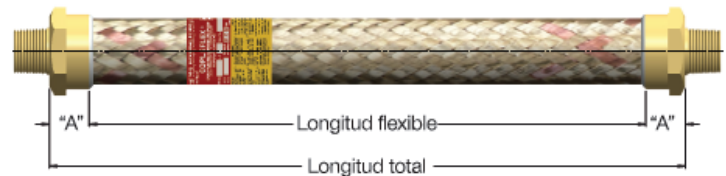

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
3/4"	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
3/4"	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
1"	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
1 1/4"	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/2"	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

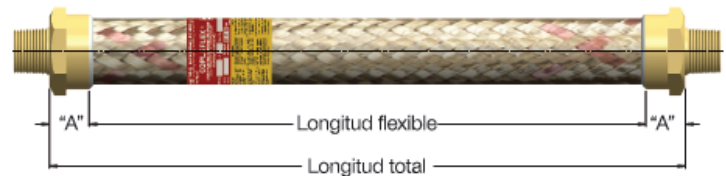

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
3/4"	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/2"	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

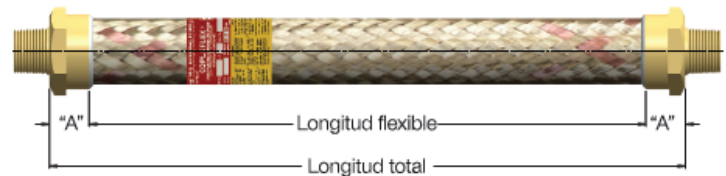

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
3/4"	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/2"	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

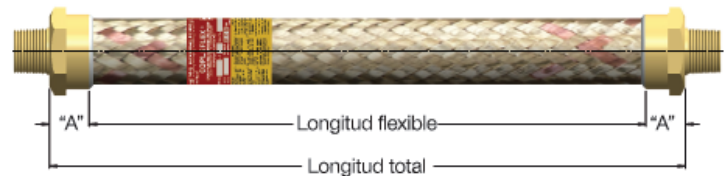

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
3/4"	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
3/4"	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
1"	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
1 1/4"	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/2"	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
2"	36"	ETGJH536

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
2 1/2"	36"	ETGJH636

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

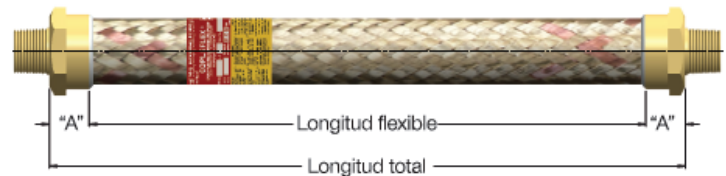

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
3/4"	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136
	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
1"	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236
	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
1 1/4"	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336
	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
1 1/2"	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436
	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
2"	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536
	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
3/4"	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136
	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
1"	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236
	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
1 1/4"	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336
	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
1 1/2"	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436
	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
2"	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536
	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
1 1/4"	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336
	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
1 1/2"	36"	ETGJH436
	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}


Copleflex^{MR}

Especificaciones:

Medidas de de 1/2" Ø a 2" Ø

Dimensiones				
Diámetro nominal	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406
3/4"	1-7/32"	31		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

Conduit flexible modelo ETGJH

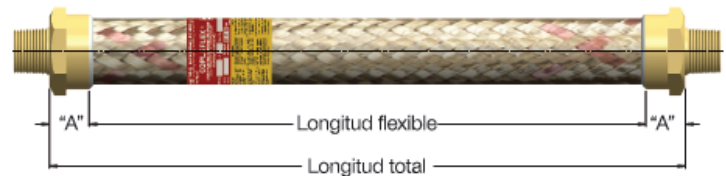

Conexión con rosca macho NPT en ambos extremos.

Materiales de construcción:

- Conexiones con rosca macho NPT en latón forjado.
- Tubo metálico flexible en acero inoxidable AISI serie 300.
- Malla fabricada con alambre de latón
- Funda interna aislante.

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
1/2"	4"	ETGJH14
	6"	ETGJH16
	8"	ETGJH18
	10"	ETGJH110
	12"	ETGJH112
	15"	ETGJH115
	18"	ETGJH118
	21"	ETGJH121
	24"	ETGJH124
	27"	ETGJH127
	30"	ETGJH130
	33"	ETGJH133
	36"	ETGJH136

Diámetro nominal	Longitud flexible	Catálogo #
3/4"	4"	ETGJH24
	6"	ETGJH26
	8"	ETGJH28
	10"	ETGJH210
	12"	ETGJH212
	15"	ETGJH215
	18"	ETGJH218
	21"	ETGJH221
	24"	ETGJH224
	27"	ETGJH227
	30"	ETGJH230
	33"	ETGJH233
	36"	ETGJH236

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1"	6"	ETGJH36
	8"	ETGJH38
	10"	ETGJH310
	12"	ETGJH312
	15"	ETGJH315
	18"	ETGJH318
	21"	ETGJH321
	24"	ETGJH324
	27"	ETGJH327
	30"	ETGJH330
	33"	ETGJH333
	36"	ETGJH336

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/4"	12"	ETGJH412
	15"	ETGJH415
	18"	ETGJH418
	21"	ETGJH421
	24"	ETGJH424
	27"	ETGJH427
	30"	ETGJH430
	33"	ETGJH433
	36"	ETGJH436

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
1 1/2"	12"	ETGJH512
	15"	ETGJH515
	18"	ETGJH518
	21"	ETGJH521
	24"	ETGJH524
	27"	ETGJH527
	30"	ETGJH530
	33"	ETGJH533
	36"	ETGJH536

Medida	Longitud flexible	Catálogo #
2"	12"	ETGJH612
	15"	ETGJH615
	18"	ETGJH618
	21"	ETGJH621
	24"	ETGJH624
	27"	ETGJH627
	30"	ETGJH630
	33"	ETGJH633
	36"	ETGJH636

Cumplimientos:

1/2" Ø y 3/4" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D

1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D

Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G

División 2, Grupos F, G, y Clase III

Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.



Copleflex^{MR}