

Base semiempotrable

N.º ref. 1395




- Contacto roscado
- Para cableados de paso
- Dirección de conexión recta

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	3 p
Voltios	230 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Junta de goma	75x75 mm
Agujero de fijación	60x60 mm
Peso	199 g
Marca de verificación	DE, VDE, AT, ÖVE, CN, CQC

Planos y dimensiones

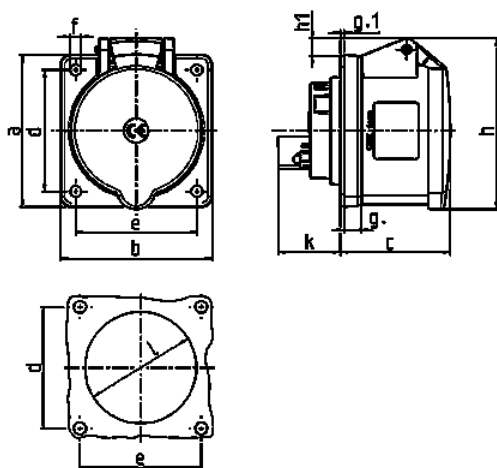

Plano	Amp.	16			32		
1 MB 247	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	65
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	83	89	89	100
	h1		6	8	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	62
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) mín.-max.		—4	—4	—4	—10	—10	—10