




Cargador Direccional/Fuente De Alimentación ACPS-610(E)

ACPS-610(E) es una fuente de alimentación auxiliar con opción de carga de batería y una serie de funciones especiales.

Overview

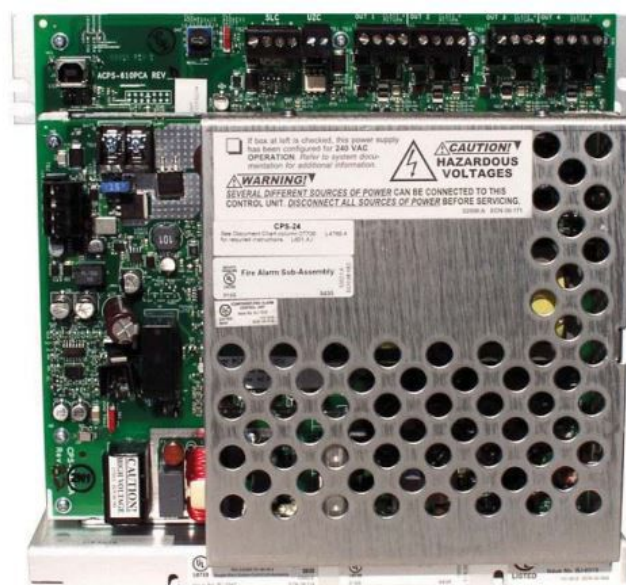

ACPS-610(E) es una fuente de alimentación auxiliar con opción de carga de batería y una serie de funciones especiales. Las opciones de carga seleccionables permiten que el ACPS-610(E) proporcione 6 A de alimentación compartida a cuatro salidas mientras se cargan baterías de 12 a 200 AH, o 10 A de alimentación compartida cuando la unidad está configurada para su uso con un cargador de batería externo. Se pueden configurar cuatro salidas direccionables individualmente de forma independiente para la alimentación auxiliar o los circuitos de dispositivos de notificación (NAC). Las salidas NAC admiten la sincronización de dispositivos de notificación para dispositivos fabricados por System Sensor®, Wheelock y Gentex. Una opción de desactivar la carga de la batería permite al diseñador del sistema utilizar los cuatro circuitos integrados para distribuir 10 A de potencia con fines generales, excluyendo las aplicaciones NAC.

El ACPS-610(E) es compatible con los paneles de control inteligente de alarmas de incendio NOTIFIER mediante el protocolo CLIP y FlashScan®.

Funciones y ventajas:

- Certificado para aplicaciones sísmicas cuando se utiliza con el kit de montaje adecuado para seísmos.
- Aprobado para aplicaciones marinas cuando se utiliza con equipos compatibles enumerados (consulte DN-60688).
- Proporciona 6,0 A de potencia NAC o 10 A de potencia de uso general.
- Cuatro salidas de clase B (estilo Y) o cuatro de clase A (estilo Z), direccionables individualmente por el FACP.
- Cuando las salidas incorporadas están configuradas para la operación de NAC, cada circuito admite la sincronización de flashes con los siguientes dispositivos audiovisuales del fabricante: System Sensor®
- (series SpectrAlert® y SpectrAlert Advance) o Wheelock o Gentex.
- Cada circuito puede seleccionarse por software para su uso como: circuito de dispositivo de notificación, alimentación de 24 V CC para uso general, alimentación de detector de cuatro cables o soporte de puerta.
- Dispositivos estables, de tiempo de marcha (120 PPM), de dos fases, temporales, con código de zona UZC o sin código: software seleccionable por circuito.
- La opción de codificador de zona universal (UZC-256) admite salidas codificadas programables. Hasta 256 códigos diferentes.
- Salidas auxiliares: 24 V a 0,5 A y 5 V a 0,15 A.
- Carga baterías de 12 a 200 AH con supervisión completa. El cargador del ACPS puede deshabilitarse por software. Cuando está desactivado, se requiere un cargador externo independiente, por ejemplo, un CHG-120.
- Se puede utilizar para brindar respaldo de batería para múltiples suministros de ACPS.

- Detección de pérdida de CA, detección de apagón y generación de informes de retardo de pérdida de CA.
- Salidas con limitación de potencia.
- Interfaz de circuito de línea de señalización (SLC) aislado.
- Detección de fallo de tierra seleccionable.
- Operación en dos fases canadiense

Certificaciones:

- Con homologación UL: S635.
- Con homologación ULC: S635.
- Aprobado por FM.
- CSFM: 7315-0028:0248, 7165-0028:0224, 7165-0028:0243.
- MEA #30-08-E.
- FDNY: COA #6085, #6098

Product Number



Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account

Sign In

ACPS-610
FUENTE ALIM.DIREC.110V SIN CAB

ACPS-610E
FUENTE ALIM.DIREC.220V SIN CAB

Top Products in Power Supplies



HPF-PS-10 Remote Power Supply
The PS Series 10A remote power supply with battery charger and 7
[LEARN MORE](#)



Honeywell PS Series Remote Power Supply 10A
The PS Series 10A remote power supply with battery charger and 7
[LEARN MORE](#)



HPF-PS-6 Remote Power Supply
The PS Series 6A remote power supply with battery charger and 5
[LEARN MORE](#)