

FICHA TÉCNICA DE VENTILADOR FJK6625

Descripción





Ventilación con ventilador de refrigeración industrial (FJK6625)

CARACTERÍSTICAS:

- Se compone de un ventilador axial, una carcasa protectora en la parte delantera y trasera
- Superficies y filtro diseñados para retener partículas de polvo.
- Los filtros que equipan los ventiladores deben limpiarse y cambiarse periódicamente.
- Este filtro se puede reemplazar durante el funcionamiento sin riesgo de contacto con la parte giratoria.
- Material de la almohadilla de filtro: compuesto de fibra de nailon 100g / M3, filtración eficiencia hasta 73%.
- Rango de temperatura / humedad de funcionamiento: (en condiciones estado) -20°C ~ + 70°C (temperatura), 0% ~ 95% (humedad)
- El gris RAL 7035 es la oferta estándar con la posibilidad de cambiar a RAL 7032 mediante rejilla de recambio.
- Tenga en cuenta las pérdidas de carga provocadas por el elemento de salida (rejilla con filtro, rejilla de ventilación o apertura simple) al determinar el caudal del ventilador.
- Clase de protección: E N 60 5 29 I P 5 4 (no apto para equipos de exterior).

* Tipo	Filtro de ventilador
* Temperatura y humedad	-30°C ~ + 80°C, 0% ~ 95%
* Conexión de alimentación	Conexión de terminal
* Grado de protección	IP54
* Número de modelo	FJK6625PB230
* Voltaje	AC230V
* Potencia:	50 / 60Hz
* Volumen de aire	320 M3 / H
* Certificación	CE, ROHS CSA
* Peso unitario	1,45 KG
* Color	RAL7035



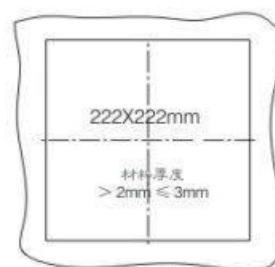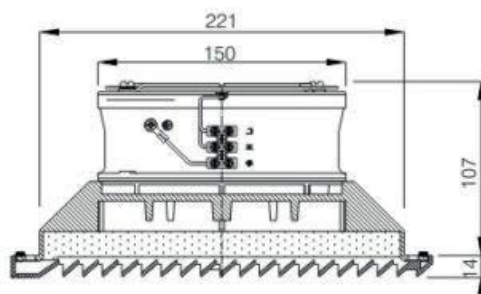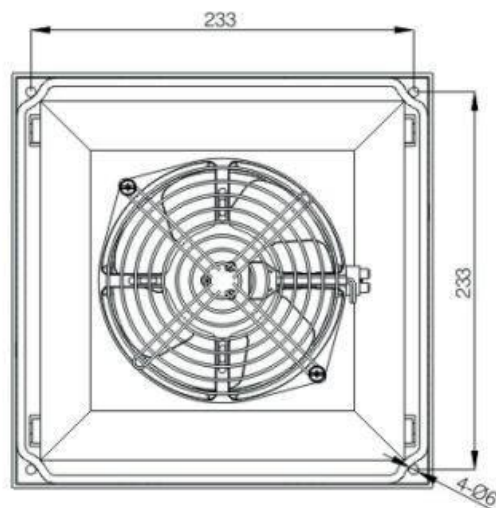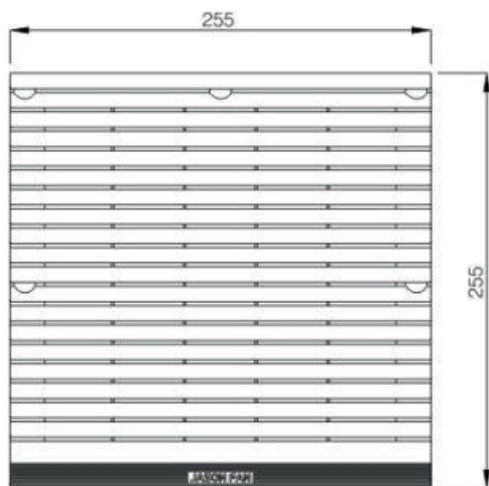


mounting dimension
安裝開口尺寸圖

Outline Dimensions (Units:mm)

- ① installation: Snap-in and screw installation
 ② Power connection: Terminal connection
 ③ With seal ring
 ④ Maximum weight: 1.45kg

- ① 安裝方式: 卡入式及螺絲安裝
 ② 電源連接: 端子連接
 ③ 帶有密封圈
 ④ 最大重量: 1.45kg

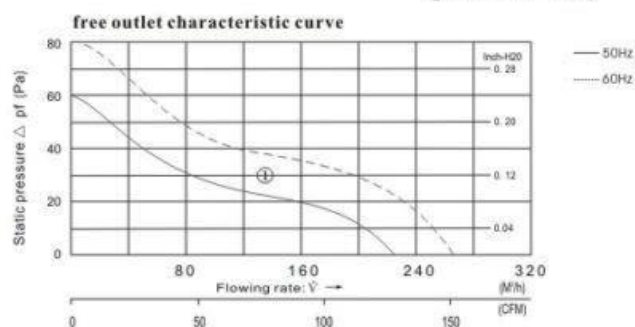

Parameters

Type 產品型號	Fan Model 風扇型號	Rated Voltage 額定電壓 V	Speed 電壓範圍 V	Frequency 周波數 Hz	current 電流 (A)	Power 功率 (W)	Max Air Flow 最大風量 m³/h	Static Pressure 最大靜壓 (Pa)	Noise 噪音 (dB)	Curve 曲線	external dimensions 外形尺寸 (mm)
FJK6625M115	FJ16051MAB	115 AC	75...125	50	0.52	37	224	60	46	①	255x255x121
				60	0.43	34	266	85	50		
FJK6625M230	FJ16052MAB	230 AC	150...250	50	0.25	37	224	60	46	①	255x255x121
				60	0.20	33	266	85	50		
FJK6625M380	FJ16053MAB	380 AC	220...415	50	0.15	39	224	60	46	①	255x255x121
				60	0.12	34	266	85	50		

