FICHA TECNICA

CAM LOCK – AEREO/ CABLE A CABLE

CONECTOR MACHO

CONECTOR HEMBRA

IMAGENES REFERENCIALES.

FICHA TECNICA
CAM LOCK – AEREO/ CABLE A CABLE

DESCRIPCION FISICA:

- Conector Unipolar Hembra y Macho.
- Robustos, resistentes a golpes, impactos, agrietamiento y abrasión.
- Resistente a agentes contaminantes, ozono, rayos ultravioleta y corrosión de las minas.
- Hermético a prueba de agua, humedad y polvo.
- Sistema de cierre hermético con abrazadera.
- Fácil instalación.
- Disponible en color naranja y otros colores ha pedido.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Para voltajes de 600-2000 VAC. y de 250/480 VCD.
- De 110 a 500 Amperios.
- Para cable de contacto de 2 AWG a 4/0 AWG.
- Temperatura de operación hasta 90°c.
- Contactos de aleación de bronce ASTM-16, de alta calidad.
- Nivel de estanqueidad IP 65 (NEMA 12 Y NEMA 4X).
- Mecanizado con precisión hasta 0.02 mm

APLICACIONES:

- Para servicio pesado.
- Boomers
- Jumbos
- Scooptrams
- Ventiladores
- Cables de energía.
- Iluminación de áreas de trabajo.
- Cables de soldar.
- Tableros de distribución.
- Centros de distribución portátiles.
- Cables provisionales de mantenimiento.
- Bombas.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONECTORES SEGÚN DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES.

CAM LOCK - AEREO /CABLE A CABLE

MACHO

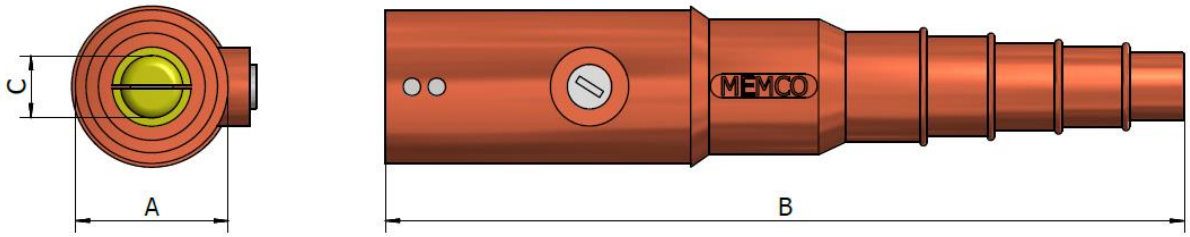

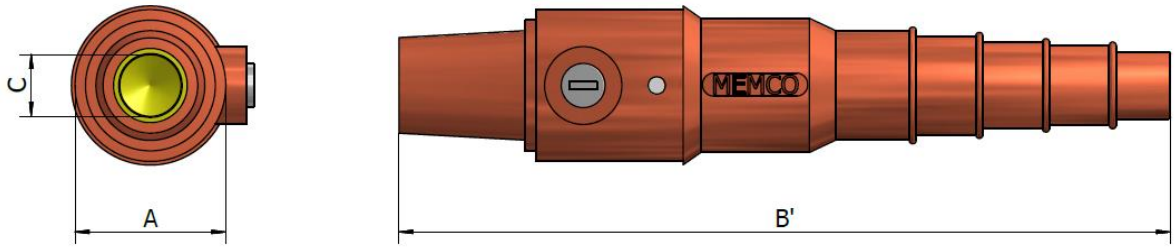

HEMBRA

ESECIFICACIONES ELECTRICAS		CATALOGO NUMERO		DIMENSIONES APROX EN mm.			
AWG	**AMP**	**MACHO**	**HEMBRA**	**A**	**B**	**B'**	**C**
2 – 4/0	HASTA 400 AMP	16 - AMO	16 - AFO	47	227	229	17.5
4/0-350 MCM	HASTA 690 AMP	16 - BMO	16 - BFO	35	148	152	10
PARA SOLDAR							
	HASTA 500 AMP	16 - AMOW	16 - AFOW				